


D-LINK 7-PORT HI-SPEED USB HUB DUB-H7

Ръководство за бърза инсталация

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

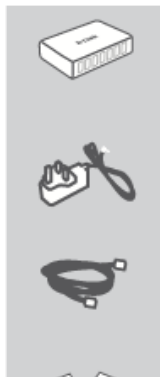

D-Link 7-port Hi-Speed USB Hub DUB-H7


Захранващ адаптер

USB 2.0 кабел




Ако някой от тези компоненти липсва, свържете се с продавача.


ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА



1. Свържете захранващия адаптер към конектора за захранване на DUB-H7, след това включете захранващия адаптер към електрическия контакт.



2. Свържете USB тип B конектора (по-малкия конектор) към порта на DUB-H7.



3. Свържете USB тип A конектора (по-големия конектор) към USB порта на вашия компютър.

4. Компютъра автоматично ще разпознае и инсталира драйвери за устройството. Може да свържете USB 2.0 или USB 1.1 устройства към кой да е от портовете на устройството. Двата черни USB порта осигуряват допълнителна мощност за fast-charge (бързо зареждане) на iPad® или подобен продукт, когато LED индикаторът свети в зелено (Fast-Charge mode).

FAST-CHARGE MODE

СМЯНА ОТ СТАБДАРТЕН РЕЖИМ КЪМ FAST-CHARGE MODE

- В стандартен режим на работа (син индикатор), петте бели и двата черни порта получават един и същ ток на зареждане – 0.5A.
- В fast-charge режим (зелен индикатор), двата черни порта получават по 1.2A всеки, за ефективно и бързо зареждане на батерии с висок капацитет, като тези на iPad®.
- Включете DUB-H7 в режим fast-charge като го изключите от вашия компютър или като изключите компютъра. Индикаторът ще светне в зелено, когато устройството е в режим fast-charge.

iPAD® SYNC

ЗАРЕЖДАНЕ И СИНХРОНИЗИРАНЕ НА iPAD® ЕДНОВРЕМЕННО

- Ако искате да заредите и синхронизирате вашия iPad® едновременно, когато е свързан посредством DUB-H7 към компютър с Windows, идете на Product Support страницата за DUB-H7 на сайта www.dlink.com и свалете iPad_Charge.exe програмата на вашия компютър. След като инсталирате програмата на компютъра, ще можете да зареждате и синхронизирате вашия iPad® едновременно.
- Внимание: iPad® е регистрирана търговска марка на Apple Inc.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМИ С ИНСТАЛАЦИЯТА И КОНФИГУРАЦИЯТА

1. Компютърът ми не разпознава DUB-H7.

Проверете дали, правилно сте свързали всички кабели и захранващия адаптер. Проверете USB порта на компютъра, към който сте свързали DUB-H7, дали работи нормално. Ако имате съмнения, използвайте друг USB порт.

2. Какво да направя, ако излезе следното съобщение на компютъра "USB Hub Current Limit Exceeded"?

Когато портът се претовари, това съобщение ще излезе на екрана на компютъра. Спрете DUB-H7, като го извадите от компютъра, извадете кабелите и захранващия адаптер също, за 5 секунди. След това ги включете отново.

3. Мога ли да използвам Fast-Charge режима, когато компютърът ми е в режим хибернация?

Някои компютри не поддържат fast-charge по време на режим на хибернация, защото те не изключват USB портовете си, когато влязат в режим на хибернация. За да проверите дали вашият компютър поддържа това, включете DUB-H7 към компютъра преди да го поставите в режим на хибернация. Ако индикаторът на DUB-H7 не светне в зелено, когато компютърът е в режим хибернация, вашият компютър не поддържа fast-charge режим по време на хибернация. В този случай, може просто да изключите DUB-H7 от компютъра, за да активирате fast-charge режим.

4. Защо DUB-H7 не влиза автоматично в режим fast-charge, когато компютърът ми се изключи?

Идете в BIOS настройките на компютъра, и забранете "Keyboard/Mouse Boot" опцията. Внимавайте, някои компютри не поддържат автоматичен режим на зареждане, когато са изключени. Ако случаят е такъв, просто изключете DUB-H7 от компютъра, за да активирате fast-charge режим.

5. Защо не се зареждат моя iPad®, или подобно устройство?

Проверете дали устройството е в режим fast-charge (зелен индикатор) и дали сте включили iPad® или друго мобилно устройство в черния порт.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Великобритания и Ирландия	www.dlink.co.uk
Германия	www.dlink.de
Франция	www.dlink.fr
Нидерландия	www.dlink.nl
Белгия	www.dlink.be
Люксембург	www.dlink.be
Полша	www.dlink.pl
Чехия	www.dlink.cz
Австралия	www.dlink.com.au

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg